

Быстрый и простой демонтаж подшипников из корпусов

Комплекты внутренних съёмников SKF Съёмники серий TMIP и TMIC

Комплекты внутренних съёмников SKF предназначены для демонтажа подшипников с посадкой по наружному кольцу из корпусов. Съёмники отвечают требованиям надлежащей прочности и долговечности и подходят для широкого диапазона диаметров отверстий подшипников. Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономичная конструкция повышает безопасность труда.

Серия TMIP



- Уникальная запатентованная конструкция SKF позволяет сократить время демонтажа
- В отличие от большинства внутренних съёмников, подпружиненные съёмники быстро и просто позиционируются одним движением
- Конструкция захвата с прочной и надёжной фиксацией за внутреннее кольцо позволяет увеличить прилагаемое усилие
- Два разных комплекта подходят для отверстий подшипников в диапазонах 7–28 и 30–60 мм


Серия TMIC



- Расширяемые захваты изготавливаются из высокопрочных материалов
- Разработаны для работ в условиях ограниченного пространства за подшипником
- Подходят для подшипников с отверстиями от 7 до 28 мм

Серия TMIP

Серия TMIC

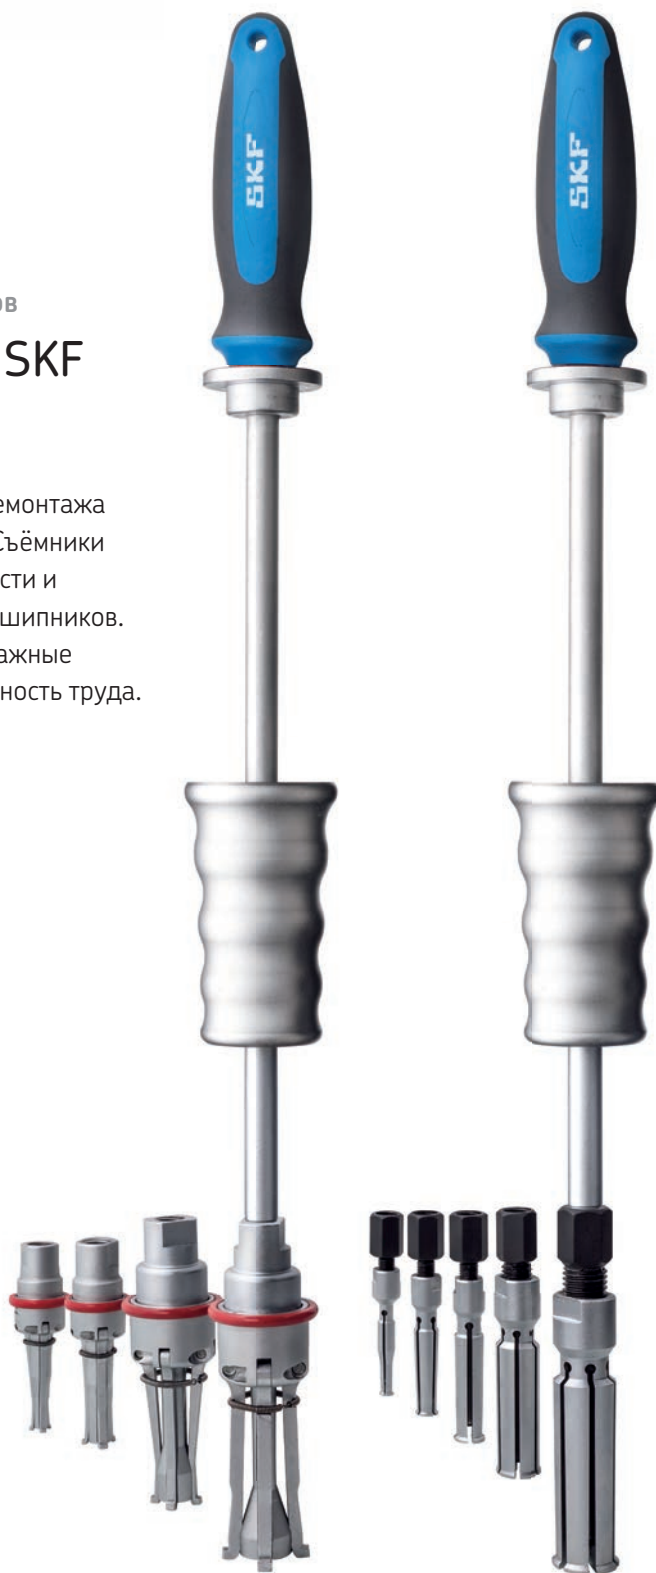

SKF

Технические характеристики



Обозначение	TMIC 7-28	TMIP 7-28	TMIP 30-60
Диаметр отверстия подшипника	7–28 мм	7–28 мм	30–60 мм
Общая длина скользящего молотка	417 мм	417 мм	557 мм
Размеры кейса (Д × Ш × В)	530 × 85 × 180 мм	530 × 85 × 180 мм	530 × 85 × 180 мм
Вес	3,0 кг	3,1 кг	5,4 кг

Карта выбора — комплекты внутренних съёмников SKF

Съёмник	Диаметр отверстия подшипника	Подшипник Радиальные шарикоподшипники	Самоустанавливающиеся шарикоподшипники	Радиально-упорные шарикоподшипники	Двухрядные радиальные шарикоподшипники	Сферические роликоподшипники
TMIC C7-8	7–8 мм	607–638, 628/7–630/8	127–108	–	628/7–638	–
TMIC C10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
TMIC C12-15	12–15 мм	6001–6302, 16101–16902, 61801–61902	1201–2301	3201–3202	61801–62302	–
TMIC C17-20	17–20 мм	6003–6404, 16003–16004, 61803–61904	1203–2304	3203–3204	61803–62304	22205/20
TMIC C22-28	22–28 мм	6005–6405, 16005, 61805–62205, 62/22–63/28	1205–2305	3205–3305	61805–6305	22205–21305
TMIP E7-9	7–9 мм	607–629, 618/7–619/9	127–129	–	–	–
TMIP E10-12	10–12 мм	6000–6301, 16000–16101, 61800–61801	1200–2301	3200–5201	61800–6301	–
TMIP E15-17	15–17 мм	6002–6403, 16002–16003, 61802–61903	1202–2303	3202–3303	61902–62303	–
TMIP E20-28	20–28 мм	6004–6405, 16004–16005, 62/22–63/28	1204–2305	3204–3305	6004–6005	22205/20–21305
TMIP E30-40	30–40 мм	6006–6408, 16006–16008, 61806–61908	1206–2308	3206–5408	6006–6308	22206–22308
TMIP E45-60	45–60 мм	6009–6412, 16009–16012, 61809–61912	1209–1412	3209–5412	61809–6312	22209–22312

В вышеприведённых таблицах указаны только некоторые распространённые типы подшипников, для демонтажа которых могут применяться внутренние съёмники SKF. Съёмники SKF серий TMIP и TMIC также подходят для демонтажа других типов подшипников.



Применение скользящего молотка позволяет увеличить монтажные усилия, а его эргономичная конструкция повышает безопасность труда.

Съёмники

Размер	Максимальная ширина подшипника	Пространство за подшипником	Глубина корпуса
TMIC 7-28	мм	мм	мм
TMIC C7-8	13,3	3	54
TMIC C10-12	46,5	3	56
TMIC C12-15	54	4	62
TMIC C17-20	59	5,3	70
TMIC C22-28	90	6,7	90
TMIP 7-28			
TMIP E7-9	10	6	39
TMIP E10-12	11	6	45
TMIP E15-17	18	7,5	55
TMIP E20-28	24	10	60
TMIP 30-60			
TMIP E30-40	>35	11,5	97
TMIP E45-60	>64	15	102

ПП "Українська підшипникова компанія"

вул. Набережна, буд. 10, офіс 157, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43025
+380 99 297 77 88, +380 97 297 77 88
office@upk.com.ua
www.upk.com.ua



Українська підшипникова компанія

Авторизований дистриб'ютор